

花粉
フィルター
搭載



除菌力、脱臭力がちがう！

<カルテック>

ターンド・ケイ光触媒 除菌・脱臭機

NEW


KL-W01P 壁掛けタイプ

カルテック光触媒技術は、ウイルス・菌を強力分解します

光触媒反応で有機物を分解！

カルテック
光触媒技術

驚くほど、除菌・脱臭できる、
カルテックの光触媒テクノロジー

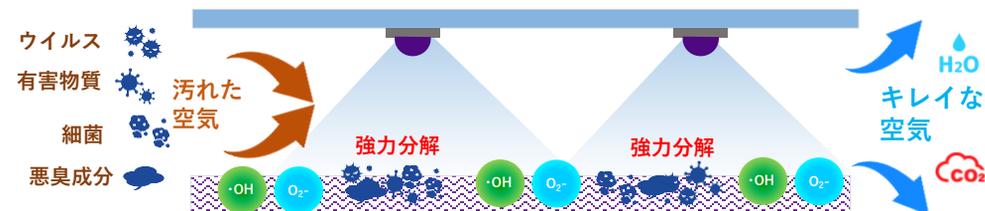

清浄化
された空気

光触媒
フィルター

LED基板

花粉
フィルター


ファン

汚染
された空気
花粉も

▶実験空間の試験データであり、実用空間の試験結果ではございません。


浮遊ウイルス残存率※1

● 自然減衰

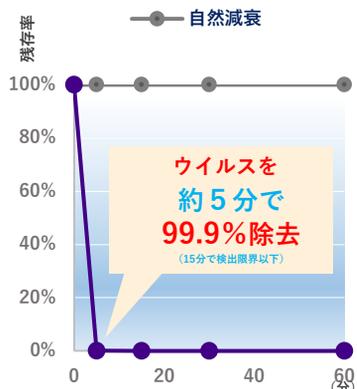

浮遊菌残存率※2

● 自然減衰

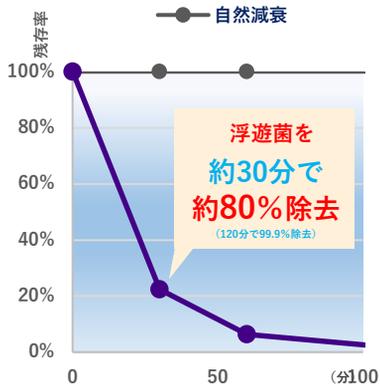

花粉を
約80%
キャッチ

※1 (一財) 北里環境科学センター試験空間:200ℓ 試験チャンパー試験菌: オルトミクソウイルス科ウイルス

※2 (一財) 北里環境科学センター試験空間: 1m3試験チャンパー (1×1×1m) 試験菌: 黄色ブドウ球菌

ノイズレス
デザイン

薄くて軽く、壁と一体化する

さまざまなシーンになじむ、「ノイズレスデザイン」



リビングに



キッチン・ダイニングに



寝室に



玄関に

生活空間のお悩みを解決！

- 浮遊ウイルス
- 浮遊菌
- カビ菌
- ペットのニオイ
- 洗濯物のニオイ
- 料理のニオイ
- トイレのニオイ
- 汗のニオイ
- 石油のニオイ

ニオイセンサー搭載

お手入れ


フィルター交換不要！

光触媒フィルターを
数か月に一度
浸け置き洗いするだけ


カンタン
取付

わずか20分程度で設置！

はじめての
壁掛取付も安心！
取付ナビ搭載



水またはぬるま湯

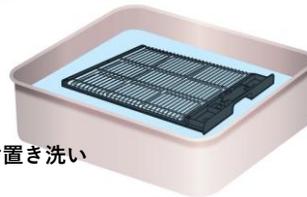

約10時間つけ置き洗い



水平器



磁石ナビ



<カルテック>
ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-W01P 花粉フィルター搭載
壁掛けタイプ

仕様

消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
フィルター	花粉フィルター		
A C アダプター	定格入力AC100V 50-60Hz共用 定格出力：DC24V		
適用空間体積（目安）※1	約12畳 18m ² （60分）/約6畳 9m ² （30分）		
風量モード	強	弱	静音
消費電力（W）	40W	35W	33W
1時間あたりの電気代（円）※2	約1.08円	約0.95円	約0.90円
運転音（dBA）	44dB	39dB	20dB
待機時消費電力（W）	約0.7		
外形寸法（mm）	W441×H435×D83		
質量（kg）	約3.0		
電源コード長さ（m）	約3.5（ACアダプター約2+電源コード約1.5）		

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。（使用環境による）
※2 新電力料金目安単価27円/kWh（税込）で計算しています。

<販売元>

<製造元> **Kaltech**

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7